德为先 智无限
BE A LEGEND OF RAPIDITY

压缩空气后处理设备

葆德智慧工厂
集生产、展示、创客、智造、孵化于一体的创新工厂

广东葆德控股集团始创于1999年，是集研发、生产、销售及互联网于一体的大型集团企业，是国家高新技术企业，广东省、佛山市省市两级节能空压机技术中心，佛山市智能制造示范企业。

葆德节能智能型空气压缩机技术处于国际领先水平；产品包括工频及永磁变频螺杆空压机、单级及二级压缩螺杆机、低压螺杆机、高压激光切割一体机、天琴-α永磁变频(新专利)螺杆机、永磁变频螺杆鼓风机、无油涡旋机、无油水润滑双螺杆机、无油干式螺杆压缩机以及大功率离心机等，功率范围覆盖3.7kW到2000kW，压力范围覆盖0.6barG至35barG。干式无油螺杆压缩机功率范围30-355kW，空气流量范围8-88m^3/min。

所有空压机均可使用葆德云系统进行数字化管理，真正实现工业领域的“人机合一”；产品广泛应用于各行业，深受各界好评。

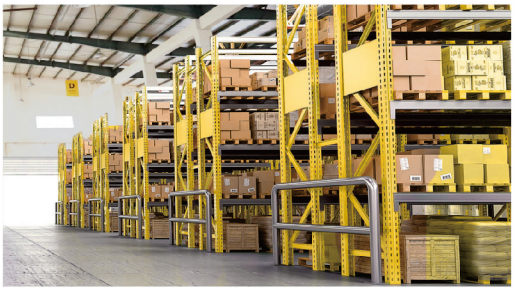

完整系统流程

永磁变频空压机+储气罐+Q级过滤器+冷冻式干燥机+P级过滤器+S级过滤器

葆德冷冻式干燥机(冷干机处理风量，按空压机功率相应配套)

冷干机是根据冷冻除湿原理，将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温，使压缩空气中气态的水和油经过等压冷却，凝结成液态的水和油，并夹带尘埃，通过自动排水器排出系统外，从而获得清洁的压缩空气。葆德冷干机自主原创设计，精工配件，帮助您实现更高的生产效率、更低的运行成本以及更出色的系统保护。

快速冷干
完美的系统性能，
高效冷干，除水率
99.9%以上

性能可靠
原装松下压缩配件
稳定的压力露点
降低生产故障率

降低成本
更长使用寿命
更少维修部件
更低维护成本

操作简易
即装即用
安全稳定

精工配件 匠心质造

提供专业的、全面的、具有竞争力的成套压缩空气净化解决方案和服务。

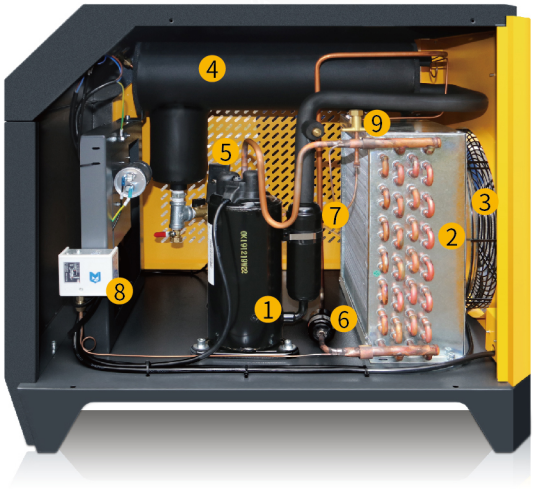

1	制冷压缩机	6	制冷剂过滤器
2	冷凝器	7	毛细管
3	风扇	8	高压保护开关
4	进出口换热器	9	热气旁通阀
5	电子排水阀	10	露点模拟显示

机械操控按钮
更稳定 易操控 更安全

优质散热风扇
快速散热

原装松下制冷压缩机
高效制冷



优质铜管
性能强悍

保护设备 为生产保驾护航

★葆德智能型冷干机采用电子集成控制系统，操作便捷，使用寿命更长。可实现自动排水控制。
★各个工作点（空气进口、空气出口、蒸发、冷凝、露点）的温度检测。
★故障报警（冷媒高、低压、电流过载）。
★保护您的设备，让您获得更干燥的压缩空气。
★人性化设计：外型新颖，美观大方，操作、
★维护、保养方便，安装简便。

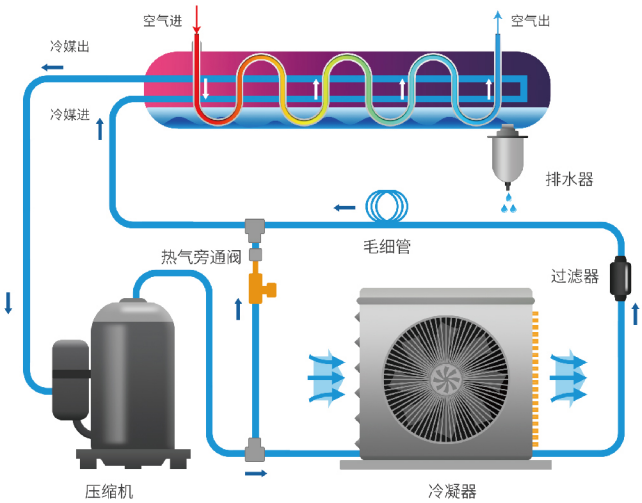

冷干机工作流程图

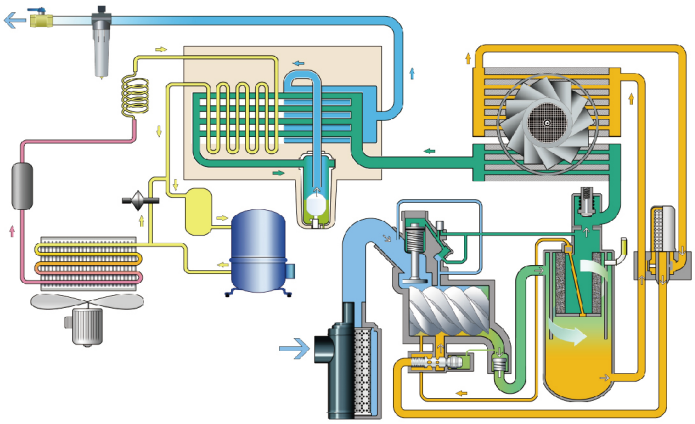

完整的空气压缩系统

葆德冷干机系列参数

产品型号	处理量 m^3/min	入口温度	压力露点	标准工作压力	标准工作压力	制冷剂	压缩机功率	接管尺寸	重量 kg	长 * 宽 * 高 mm
BD10	1.8	≤60°C	2~10°C	7Bar	13.5Bar	R22	585W	G¾	51	51
BD20	2.8						705W	G¾	60	60
BD30	3.5						885W	G1	63	63
BD30+	3.88						1230W	G1½	74	74
BD40	5.5						1230W	G1½	/	/
BD60	6.88						1380W	G1½	/	/

大黄风冷冻式干燥机 (冷干机处理风量，按空压机功率相应配套)

我们的冷冻式空气干燥机系列产品。更高的生产效率、更低的运行成本以及更出色的系统保护。

葆德大黄风系列冷干机

★每个压缩机都有单独编码品质有保障，更静音、更稳定，高效制冷系统，配置完善。

★机器的关键部件采用进口名牌产品，保证处理效果，可靠运行和超长寿命。。

★制冷及空气系统经专家准确计算，设计参数均保留20%以上的余量。

★是您高性价比、超低维护价格、实用型冷干机选择。

R410A 环保制冷剂

ISO9001 质量体系

Panasonic 松下制冷压缩机

产品参数

产品型号	处理风量 m^3/min	冷媒	电源	压力露点 Mpa	压缩机马达 kW	出入口径 寸	重量 kg	长 * 宽 * 高 mm
DHF-10	1	R~22	7Bar	2°C-10°C	0.45	1	40	700*420*550
DHF-20	1.2				0.75	1.2	48	700*420*700
DHF-30	1.5				0.75	1.5	55	900*500*750

吸附式空气干燥机系列

完整的吸附式空气干燥机和转鼓干燥机系列满足您的各种工业应用需求。它能实现更高的生产率、效率和保护。

运行工况

工作压力： 0.6~1.0Mpa

进气温度： 0°C~45°C

压损： ≤0.025Mpa

压力露点： -20°C~70°C

再生耗气： ≤14%（无热）

≤7%（微热）

干燥剂： 活性氧化铝 / 分子筛

控制方式： PLC 电子控制

电源： 220V、50Hz，40W（无热）

无热/微热(LH)再生吸附式干燥机技术参数

型号 MODEL	空气处理 m^3/min	电源 V/50Hz	管径 mm	外形尺寸 长X宽X高mm	设备重量 Kg
BD0030	3.8	220/50	DN25	1150X700X1800	220
BD0040	5.5	220/50	DN40	900X1300X1800	370
BD0060	6.8	220/50	DN40	1000X1300X1800	400
BD0080	8.8	220/50	DN50	1060X1400X2000	600
BD0100	11.5	220/50	DN50	1160X1400X1900	650
BD0120	14	380/50	DN65	1160X1600X1900	800
BD0150	16	380/50	DN65	1260X1600X2000	900
BD0200	22.8	380/50	DN80	1500X2000X2050	1500
BD0250	28.5	380/50	DN80	1700X2000X2180	1700
BD0300	35	380/50	DN80	1700X2000X2220	2100
BD0400	45	380/50	DN100	2000X2100X2400	2500
BD0500	55	380/50	DN100	2200X2100X2500	3100
BD0600	65	380/50	DN125	2400X2200X2650	3500
BD0800	85	380/50	DN150	2600X2600X2900	4200
BD1000	105	380/50	DN150	3000X2800X3000	5200
BD1200	120	380/50	DN200	3200X3000X3000	5800
BD1600	160	380/50	DN200	3800X3300X3000	7600
BD2000	200	380/50	DN200	4200X3500X3000	9500

注 BX0005-BX2000 机型 为双塔式传统结构；(LH) 为微热吸附式干燥机

葆德储气罐系列 (设计压力与空压机相应配套)

储气罐能储存一定量的气量，且输出空气压力比较平稳，同时能降低气路中的温度，除去一部分水、灰尘、杂质。

储气罐的作用：

A. 储存压缩空气；

B. 缓冲压力,因压缩机排出空气的压力有一定波动,加装储气罐后，能使用气端的压缩空气压力更稳定；

C. 预除水,空气中部分水蒸汽经压缩机压缩后已形成液态的水滴,这些水滴经过储气罐时大部分会沉积在储气罐底部，储气罐底部有一个排污阀，可通过手动或自动排出。

储气罐的选配：

选配储气罐压力应与空压机的工作压力一致,容积大小约为空压机容积流量的1/5-1/10;环境条件允许的话可选择大容积的储气罐，有助于储存更多压缩空气和更好地预除水。

中国平安 PING AN
平安保险
品质保证

ISO 9001 CQC
ISO9001
质量体系

多重检验
放心使用

大黄风储气罐系列 (设计压力与空压机相应配套)

储气罐能储存一定量的气量，且输出空气压力比较平稳，同时能降低气路中的温度，除去一部分水、灰尘、杂质。

适用各种条件
在110℃以下的温度内温度运行

安全选型
轻松匹配最大设计工作压力

高可靠性
精细设计，拥有良好的可靠性

结构牢固
优质油漆防护，提高安全性

易于安装
配有固定孔，安装方便

节约能源
实现压缩空气的有效缓冲

技术参数

容积/工作压力	设计温度	设计压力	工作温度	安全流量	容器总高	容器内径	重量	进气口规格	出气口规格	安全阀接口规格	安全阀整定压力	排污口规格	压力表接口
0.3/1.0	110	1.05	20-100	4.2	1589	550	125	DN50	DN50	RP1/2	1.05	R1/2	RP1/2
0.3/1.3	110	1.37	20-100	5.3	1593	550	155	DN50	DN50	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.3/1.6	110	1.68	0-100	14.5	1536	550	140	DN50	DN50	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
0.5/0.8	110	0.84	20-100	3.3	2054	600	153	RP1½	RP1½	RP1/2	0.84	R1/2	RP1/2
0.5/0.8B	110	0.84	20-100	3.3	2054	600	163	DN50	DN50	RP1/2	0.84	R1/2	RP1/2
0.5/0.8F	110	0.84	20-100	3.3	2054	600	163	DN50	DN50	RP1/2	0.84	R1/2	RP1/2
0.5/1.0	110	1.05	20-100	4.2	2055	600	168	RP1½	RP1½	RP1/2	1.05	R1/2	RP1/2
0.5/1.0F	110	1.05	20-100	4.2	2055	600	178	DN50	DN50	RP1/2	1.05	R1/2	RP1/2
0.5/1.3	110	1.37	20-100	5.3	2057	600	198	RP1½	RP1½	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.5/1.3B	110	1.37	20-100	5.3	2057	600	198	RP1½	RP1½	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.5/1.3F	110	1.37	20-100	5.3	2057	600	208	DN50	DN50	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.5/1.6	110	1.68	0-100	14.5	1960	600	173	RP1½	RP1½	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
0.5/1.6B	110	1.68	0-100	14.5	1960	600	173	RP1½	RP1½	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
0.5/1.6F	110	1.68	0-100	14.5	1960	600	184	DN50	DN50	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
0.6/0.8B	110	0.84	20-100	3.3	1900	700	170	RP1½	RP1½	RP1/2	0.84	R1/2	RP1/2
0.6/0.8F	110	0.84	20-100	3.3	1900	700	183	DN65	DN65	RP1/2	0.84	R1/2	RP1/2
0.6/1.0B	110	1.05	20-100	4.2	1902	700	200	RP1½	RP1½	RP1/2	1.05	R1/2	RP1/2
0.6/1.0F	110	1.05	20-100	4.2	1902	700	213	DN65	DN65	RP1/2	1.05	R1/2	RP1/2
0.6/1.3B	110	1.37	20-100	5.3	1904	700	240	RP1½	RP1½	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.6/1.3F	110	1.37	20-100	5.3	1904	700	255	DN65	DN65	RP1/2	1.37	R1/2	RP1/2
0.6/1.6B	110	1.68	0-100	14.5	2086	650	196	RP1½	RP1½	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
0.6/1.6F	110	1.68	0-100	14.5	2086	650	212	DN65	DN65	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
1.0/0.8B	110	0.84	20-100	5.3	2305	800	249	RP1½	RP1½	RP3/4	0.84	R1/2	RP1/2
1.0/0.8F	110	0.84	20-100	5.3	2305	800	264	DN65	DN65	RP3/4	0.84	R1/2	RP1/2
1.0/1.0B	110	1.05	20-100	6.6	2307	800	289	RP1½	RP1½	RP3/4	1.05	R1/2	RP1/2
1.0/1.0F	110	1.05	20-100	6.6	2307	800	304	DN65	DN65	RP3/4	1.05	R1/2	RP1/2
1.0/1.3B	110	1.37	0-100	8.5	2305	800	250	RP1½	RP1½	RP3/4	1.37	R1/2	RP1/2
1.0/1.3F	110	1.37	0-100	8.5	2305	800	265	DN65	DN65	RP3/4	1.37	R1/2	RP1/2
1.0/1.6B	110	1.68	0-100	23	2307	800	306	RP1½	RP1½	RP1/2	1.68	R1/2	RP1/2
1.0/1.6F	110	1.68	0-100	23	2307	800	322	DN65	DN65	RP1	1.68	R1/2	RP1/2
1.5/0.8B	110	0.84	0-100	5.3	2265	1000	278	RP2	RP2	RP3/4	0.84	R1/2	RP1/2
1.5/0.8F	110	0.84	0-100	5.3	2265	1000	290	DN65	DN65	RP3/4	0.84	R1/2	RP1/2
1.5/1.0B	110	1.05	0-100	6.6	2265	1000	298	RP2	RP2	RP3/4	1.05	R1/2	RP1/2
1.5/1.0F	110	1.05	0-100	6.6	2265	1000	310	DN65	DN65	RP3/4	1.05	R1/2	RP1/2
1.5/1.3B	110	1.37	0-100	8.5	2267	1000	371	RP2	RP2	RP3/4	1.37	R1/2	RP1/2
1.5/1.3F	110	1.37	0-100	8.5	2267	1000	385	DN65	DN65	RP3/4	1.37	R1/2	RP1/2
1.5/1.6B	110	1.68	0-100	23	2566	900	491	RP2	RP2	RP3/4	1.68	R1/2	RP1/2
1.5/1.6F	110	1.68	0-100	23	2566	900	507	DN65	DN65	RP1	1.68	R1/2	RP1/2
2.0/0.8B	110	0.84	0-100	21	2780	1000	335	RP2	RP2	RP1¼	0.84	R1/2	RP1/2
2.0/0.8F	110	0.84	0-100	21	2780	1000	350	DN80	DN80	RP1¼	0.84	R1/2	RP1/2
2.0/1.0B	110	1.05	0-100	25	2780	1000	365	RP2	RP2	RP1¼	1.05	R1/2	RP1/2
2.0/1.0F	110	0.84	0-100	21	2780	1000	350	DN80	DN80	RP1¼	0.84	R1/2	RP1/2
2.0/1.3B	110	1.37	0-100	33	2782	1000	450	RP2	RP2	RP1¼	1.37	R1/2	RP1/2
2.0/1.3F	110	1.37	0-100	33	2782	1000	470	DN80	DN80	RP1¼	1.37	R1/2	RP1/2
2.0/1.6B	110	1.68	0-100	40	2786	1000	588	RP2	RP2	RP1¼	1.68	R1/2	RP1/2
2.0/1.6F	110	1.37	0-100	33	2782	1000	470	DN80	DN80	RP1¼	1.37	R1/2	RP1/2
2.5/0.8F	110	0.84	0-100	21	3300	1000	400	DN80	DN80	RP1¼	0.84	R1/2	RP1/2
2.5/1.0F	110	1.05	0-100	25	3300	1000	435	DN80	DN80	RP1¼	1.05	R1/2	RP1/2
2.5/1.3F	110	1.05	0-100	25	3300	1000	435	DN80	DN80	RP1¼	1.05	R1/2	RP1/2
2.5/1.6F	110	1.68	0-100	40	3306	1000	712	DN80	DN80	RP1¼	1.68	R1/2	RP1/2
3.0/0.8	110	0.84	0-100	33	2920	1200	525	DN80	DN80	RP1½	0.84	R1/2	RP1/2
3.0/1.0	110	1.05	0-100	41	2922	1200	550	DN80	DN80	RP1½	1.05	R1/2	RP1/2
3.0/1.3	110	1.37	0-100	50	2924	1200	715	DN80	DN80	RP1½	1.37	R3/4	RP1/2
3.0/1.6	110	1.68	0-100	63	2926	1200	855	DN80	DN80	RP1½	1.68	R3/4	RP1/2
4.0/0.8	110	0.84	0-100	33	3030	1400	645	DN100	DN100	RP1½	0.84	R3/4	RP1/2
4.0/1.0	110	1.05	0-100	41	3032	1400	740	DN100	DN100	RP1½	1.05	R3/4	RP1/2
4.0/1.3	110	1.37	0-100	50	3036	1400	940	DN100	DN100	RP1½	1.37	R3/4	RP1/2
4.0/1.6	110	1.68	0-100	63	3040	1400	1169	DN100	DN100	RP1½	1.68	R3/4	RP1/2
5.0/0.8	110	0.84	0-100	54	3630	1400	765	DN100	DN100	RP2	0.84	R3/4	RP1/2
5.0/1.0	110	1.05	0-100	65	3632	1400	885	DN100	DN100	RP2	1.05	R3/4	RP1/2
5.0/1.3	110	1.37	0-100	85	3636	1400	1125	DN100	DN100	RP2	1.37	R3/4	RP1/2
5.0/1.6	110	1.68	0-100	103	3640	1400	1428	DN100	DN100	RP2	1.68	R3/4	RP1/2
6.0/0.8	110	0.84	0-100	54	4230	1400	870	DN100	DN100	RP2	0.84	R3/4	RP1/2
6.0/1.0	110	1.05	0-100	65	4232	1400	1010	DN100	DN100	RP2	1.05	R3/4	RP1/2
6.0/1.3	110	1.37	0-100	85	4236	1400	1300	DN100	DN100	RP2	1.37	R3/4	RP1/2
6.0/1.6	110	1.68	0-100	103	4240	1400	1643	DN100	DN100	RP2	1.68	R3/4	RP1/2
8.0/0.8	110	0.84	0-100	54	3154	2000	1369	DN125	DN125	RP2	0.84	R3/4	RP1/2
8.0/1.0	110	1.05	0-100	65	3156	2000	1543	DN125	DN125	RP2	1.05	R3/4	RP1/2
8.0/1.3	110	1.37	0-100	85	3190	2000	1878	DN125	DN125	RP2	1.37	R3/4	RP1/2
8.0/1.6	110	1.68	0-100	103	3194	2000	2185	DN125	DN125	RP2	1.68	R3/4	RP1/2
10/0.8	110	0.84	0-100	85	3754	2000	1601	DN150	DN150	RP2½	0.84	R3/4	RP1/2
10/1.0	110	1.05	0-100	105	3756	2000	1743	DN150	DN150	RP2½	1.05	R3/4	RP1/2
10/1.3	110	1.37	0-100	130	3790	2000	2159	DN150	DN150	RP2½	1.37	R3/4	RP1/2
10/1.6	110	1.68	0-100	161	3794	2000	2542	DN150	DN150	RP2½	1.68	R3/4	RP1/2

过滤器系列 (设计压力与空压机相应配套)

我们为您提供全系列压缩空气过滤器解决方案，涵盖不同类型和等级的过滤器。

安全可靠　维护简便　经济运行　品质保证

葆德过滤器技术参数

型号 MODEL	流量 m^3/min	口径 DN	直径 mm	长度 mm
BD-015	1.5	DN20	290	90
BD-024	2.4	DN40	350	110
BD-035	3.5	DN40	350	110
BD-060	6	DN40	490	110
BD-090	9	DN65	550	150
BD-120	12	DN65	800	160

大黄风过滤器技术参数

型号 MODEL	流量 m^3/min	口径 DN	直径 mm	长度 mm
DHF-015	1.5	DN20	105	320
DHF-024	2.4	DN40	125	380
DHF-035	3.5	DN40	125	380
DHF-060	6.0	DN40	140	460

国内外客户网络

Baldor Exclusive shop

国际销售网络

Export markets

美国	U.S.A	意大利	Italy
英国	Britain	伊朗	Iran
南非	South Africa	俄罗斯	Russia
巴西	Brazil	印度尼西亚	Indonesia
墨西哥	Mexico	马来西亚	Malaysia
秘鲁	Peru	新加坡	Singapore
阿根廷	Argentina	柬埔寨	Cambodia
土耳其	Turkey	泰国	Thailand
阿联酋	The United Arab Emirates	越南	Vietnam
埃塞俄比亚	Ethiopia	哥伦比亚	Columbia

国内销售网络

Baldor Exclusive shop

广东顺德伦教葆德空压机专卖店	广东东莞大朗葆德空压机专卖店	浙江云和葆德空压机专卖店	山东青岛葆德空压机专卖店	福建厦门葆德空压机专卖店
广东顺德容桂葆德空压机专卖店	广东东莞清溪葆德空压机专卖店	浙江长兴葆德空压机专卖店	山东青岛葆德空压机专卖店	福建漳州葆德空压机专卖店
广东深圳宝安葆德空压机专卖店	广东东莞水乡葆德空压机专卖店	浙江义乌葆德空压机专卖店	山东烟台葆德空压机专卖店	福建福州葆德空压机专卖店
广东深圳光明葆德空压机专卖店	广东佛山乐安葆德空压机专卖店	浙江义乌葆德空压机专卖店	山东淄博葆德空压机专卖店	辽宁辽阳葆德空压机专卖店
广东深圳坪山葆德空压机专卖店	广东佛山联和葆德空压机专卖店	浙江义乌葆德空压机专卖店	山东德州葆德空压机专卖店	辽宁沈阳葆德空压机专卖店
广东潮州葆德空压机专卖店	广东顺德龙江葆德空压机专卖店	浙江义乌葆德空压机专卖店	山东青州葆德空压机专卖店	辽宁营口葆德空压机专卖店
广东深圳石岩葆德空压机专卖店	广东佛山金沙葆德空压机专卖店	江苏宿迁葆德空压机专卖店	山东临清市葆德空压机专卖店	广西柳州葆德空压机专卖店
广东东莞虎门葆德空压机专卖店	广东从化葆德空压机专卖店	江苏徐州葆德空压机专卖店	山东曹县葆德空压机专卖店	广西南宁葆德空压机专卖店
广东东莞桥头葆德空压机专卖店	浙江慈溪葆德空压机专卖店	江苏扬州葆德空压机专卖店	河北唐山葆德空压机专卖店	北京葆德空压机专卖店
广东东莞长安葆德空压机专卖店	浙江湖州葆德空压机专卖店	江苏张家港葆德空压机专卖店	河北邯郸葆德空压机专卖店	天津葆德空压机专卖店
广东东莞塘厦葆德空压机专卖店	浙江金华葆德空压机专卖店	江苏镇江葆德空压机专卖店	河北沧州葆德空压机专卖店	安徽合肥葆德空压机专卖店
广东东莞寮步葆德空压机专卖店	浙江乐清葆德空压机专卖店	江苏盐城葆德空压机专卖店	河北霸州葆德空压机专卖店	安徽马鞍山葆德空压机专卖店
广东东莞石排葆德空压机专卖店	浙江宁波葆德空压机专卖店	江苏泰兴葆德空压机专卖店	河北任丘葆德空压机专卖店	湖南长沙葆德空压机专卖店
广东惠州葆德空压机专卖店	浙江绍兴葆德空压机专卖店	江苏兴化葆德空压机专卖店	河南郑州葆德空压机专卖店	湖南郴州葆德空压机专卖店
广东江门葆德空压机专卖店	浙江台州葆德空压机专卖店	江苏泰州葆德空压机专卖店	河南南阳葆德空压机专卖店	陕西西安葆德空压机专卖店
广东肇庆葆德空压机专卖店	浙江温州葆德空压机专卖店	山东菏泽葆德空压机专卖店	河南长垣葆德空压机专卖店	黑龙江哈尔滨葆德空压机专卖店
广东中山小榄葆德空压机专卖店	浙江余姚葆德空压机专卖店	山东济南葆德空压机专卖店	河南新乡葆德空压机专卖店	吉林辽源葆德空压机专卖店
广东中山三乡葆德空压机专卖店	浙江诸暨葆德空压机专卖店	山东济宁葆德空压机专卖店	福建泉州葆德空压机专卖店	江西南康葆德空压机专卖店
广东广州葆德空压机专卖店	浙江永康葆德空压机专卖店	山东临沂葆德空压机专卖店		

广东葆德科技有限公司
Guangdong Baldor-tech Co.,Ltd

地址(Add)：广东省佛山市三水区乐平高新工业区乐民大道3号
电话(Tel)：0757-87398111　　传真(Fax)：0757-87398119 / 118
E-mail：baldor@baldor-tech.com　Web：www.baldor-tech.com
24小时服务热线：**400-9980-222**